本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-5749-8084	**03-5749-8291**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile
Twitter・Facebook・フォーラム		www.hp.com/jp/community

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP t5730w Thin Client

THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.

HP t5730w Thin Clientは、高パフォーマンスな低消費電力CPUを採用し、ファンレス環境での高いポテンシャルを実現。稼動部品の排除により、故障率の低減と静音性を両立。スリムなボディに拡張性を備えた、デスクトップ型シンクライアントのフラグシップモデルです。

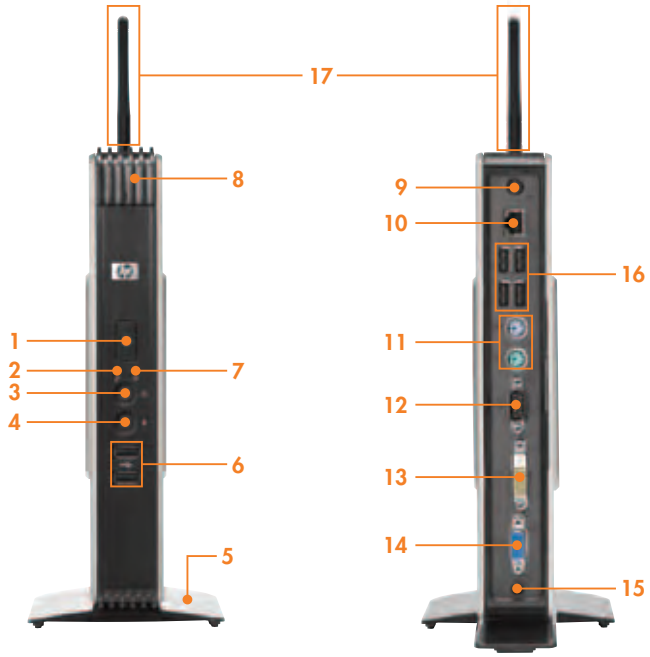

1. 電源ボタン
2. フラッシュ動作ランプ
3. ラインアウト(ヘッドフォン)オーディオ コネクター
4. ラインイン(マイク)コネクター
5. スタンド(着脱可能)
6. USB(Universal Serial Bus)コネクター×2
7. 電源ランプ
8. セキュアUSB コンパートメント
9. ラインアウト オーディオ コネクター
10. Ethernet RJ-45 コネクター
11. PS/2 コネクター×2
12. シリアル コネクター
13. DVI-D コネクター
14. VGA コネクター
15. 電源コネクター
16. USB(Universal Serial Bus)コネクター×4
17. ワイヤレスLANアンテナ(Wi-Fiモデルのみ)

多様なユーザーニーズへの柔軟性と拡張性

Windows® Embedded Standard 正規版を2GBフラッシュメモリに格納。従来のサーバーベースドコンピューティングやブレードPC、ワークステーションブレード用の端末としてだけではなく、Webブラウザ、メディアプレイヤーを備え、スタンドアローン環境でのインターネット端末としてもご利用いただけます。ネイティブデュアルモニターおよびワイド画面をサポート、さらに、オプションの拡張モジュールを追加することで、さまざまなデバイスの取り付けも可能です。また、ワイヤレスLAN内蔵モデルもご用意しています。

ユーザービリティと運用管理

使い慣れたWindowsのルックアンドフィールにより、ユーザーはいつものデスクトップ環境で操作することができます。付属の運用管理ツールAltiris Deployment Solution、HP Device Managerにより、シンクライアントのイメージ配布、パッチ適用、システム設定の変更などを集中管理することが可能です。また、HP ThinStateによって、USBメモリを利用した簡易なイメージ配布を実現しています。

高性能、低消費電力CPU採用

わずか9Wの消費電力で動作するAMD Sempron™ 2100+ プロセッサを採用。ファンレス環境のシンクライアントとして新次元の性能を発揮します。

AMD Sempron™

HP t5730w Thin Client

製品仕様

モデル		HP t5730w Thin Client	
製品番号		NV267AA#ABJ	NV268AA#ABJ
オペレーティングシステム		Windows® Embedded Standard 正規版	
プロセッサー		AMD Sempron™ 2100+	
フラッシュメモリ		2GB	
メモリ		1GB DDR2 SODIMM(うちグラフィックスメモリ用で32MB使用)	
グラフィックス	コントローラー	ATI Radeon X1250	
	ビデオメモリ	32MBメモリ(メインメモリと共有)	
	標準解像度	640×480 ～ 2,048×1,536/最大1,677万色※1	
インターフェイス	シリアル	1(RS-232C D-SUB 9ピン、オス)	
	2nd シリアル(オプション)	1(RS-232C D-SUB 9ピン、オス)(HP シンクライアントPCI拡張キット使用時)	
	パラレル(オプション)	1(セントロニクス(IEEE1284)準拠D-SUB25ピン(ECP/EPP)、メス) (HP シンクライアントPCI拡張キット使用時)	
	USB	USB2.0×8(前面×2/セキュアUSB コンパートメント×2/背面×4)	
	PS/2	PS/2×2(Mini DIN 6ピン)	
	ビデオ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1、DVI-D端子×1	
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000BaseT ギガビットイーサネット(RJ-45)	
	内蔵無線LAN	–	Broadcom 4311BG 802.11b/g Wi-Fi adapter
スロット(オプション)		PCIスロット×1スロット、1x PCI Express×1スロット(HP シンクライアントPCI拡張キット使用時)	
キーボード		USB スタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)	
マウス		USB 光学式マウス	
サイズ(幅×奥行き×高さ)		45.7×215.14×254.5mm(スタンドなし)、45.7×215.14×266.7mm(スタンドあり)	
質量		約1.6kg(スタンドあり)、約2.2kg(HP シンクライアントPCI拡張キット使用時)	
使用環境		温度10－40℃(動作時)、湿度20－80%(動作時)	
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力※2		平均20W	
ソフトウェア※3		Microsoft Remote Desktop Protocol(RDP)、Citrix Independent Client Architecture(ICA)、 Citrix XenApp Plugin for Hosted Applications、VMware View Client、 Internet Explorer、Windows Media Player、TeemTalk(ターミナルエミュレーション)、 Symantec Endpoint Protection Agent(ファイアウォール)、HP ThinState(イメージ配布ツール)、 Citrix HD-X support for XenApp、HP Device Manager Agent、 Altiris Deployment Solution(クライアントエージェント)、 Altiris Deployment Solution(管理コンソール)をAltirisのWebサイト (**http://www.altiris.com/hptc/**)から無料でダウンロード可能	
付属品		USB スタンダードキーボード、USB 光学式マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、 3-2極アース付変換アダプター	
標準保証		3年間ハードウェア保証(アドバンスト ユニット交換保証サービス)	

※1 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※2 消費電力は、利用環境によって異なります。
※3 追加ソフトウェアについてはwww.hp.com/support(英語)をご参照ください。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。▶http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

種別	製品番号	商品名			備考
HP Care Pack	UB240E	シンクライアント C用	翌日対応	3年	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	U7931E			4年	
	U7933E			5年	
	UB241E		4時間対応 標準時間	3年	お客様先へ4時間以内に出張訪問修理
	UB242E			4年	
	UB243E			5年	
	U7927E		ハードウェアエクスチェンジ クーリエ	4年	交換用のハードウェアをお客様へ送付、 障害ハードウェアを引き取り
	U7929E			5年	

オプション製品

■t5730w用拡張モジュール(GZ286AA)

t5730w専用のPCIおよび、PCI Express×1スロットを実装するための拡張キット

■HP フラットパネルモニタQuick Release(EM870AA)

VESA規格に準拠した、フラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。
また、VESA規格に準拠した、その他のデバイス同士の取り付けも可能。

■ケンジントン社製セキュリティ ロック ケーブル(PC766A)

Kensington社製のマイクロセーバー

■USB 日本語版スマートカードキーボード(ED707AA#ABJ)

OADG準拠日本語109Aキーボード
スマートカードリーダー機能付き USB接続、シルバー色

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6660　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのデスクトップPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/desktops

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

Microsoft®、Windows®は、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempronならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年7月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076　東京都千代田区五番町7番地